Prot. n. 0105143 del 09/08/2023 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ARREDI FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO AUDITORIM 4.0 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CIVILTA' ANTICHE E MODERNE-DICAM DEL POLO ANNUNZIATA

PROGETTO ESECUTIVO

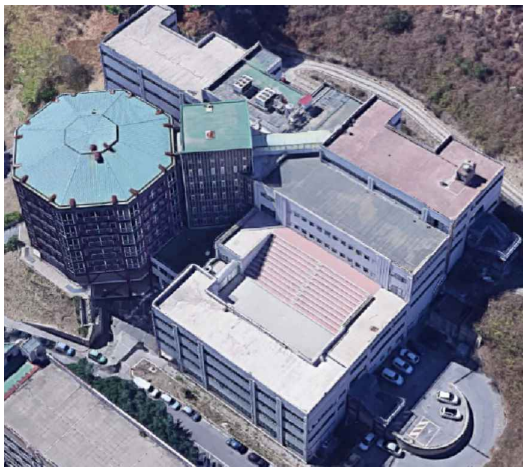

DISCIPLINA: Elaborati economici

ELABORATO: Elenco Prezzi

TAVOLA: 04

COD. PROGETTO:	NOME FILE:	SCALA:	DATA:

Il RUP

Ing. Laura Anania

REV:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEG.:	CONTR:	APPR:
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Text

Università degli Studi di Messina
Dipartimento Servizi tecnici

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Forniture sedute per la realizzazione di un Auditorium 4.0 in ambiente di cooperative learning presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) del Polo Annunziata

COMMITTENTE:

Data, 17/07/2023

IL TECNICO
dott. ing. Laura ANANIA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP40	Fornitura e posa in opera di Poltrona tipo FRAU T85 o similare, costituita dalla seguenti caratteristiche: Fianco: realizzato in massello di faggio evaporato e stagionato preassemblato mediante accoppiamento tenone-mortasa e collante. Tale struttura viene tamburata con pannelli in Medium Density; Schienale: realizzato in massello di faggio evaporato e stagionato assemblato con un pannello in multistrati di legno curvato ottenuto da stampo. Sedile: realizzato in massello di faggio evaporato e stagionato preassemblato mediante accoppiamento tenone-mortasa e collante.Tutte le strutture sono opportunamente sagomate nella parte anteriore allo scopo di ottenere un appoggio ergonomicamente corretto e con spigoli arrotondati per non danneggiare le imbottiture ed i rivestimenti.Il ribaltamento avviene per gravità mediante contrappeso in acciaio posto nella parte posteriore del sedile e non a vista; il movimento di rotazione, effettuato su boccola in nylon aventi caratteristiche di silenziosità ed autolubrificazione, riporta automaticamente il sedile in posizione di riposo. Imbottiture di sedile e schienale: sono realizzate con poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata in funzione dell'ottenimento del massimo comfort; esse sono inoltre indeformabili nel tempo, con garanzia di mantenimento delle caratteristiche di portanza e di consistenza del poliuretano. Per ciò che riguarda i fianchi, esiste una leggera imbottitura su tutta la superficie degli stessi con profilo opportunamente sagomato e rastremato per esigenze sia tecniche che estetiche. Il molleggio del sedile e dello schienale è ottenuto mediante l'utilizzo di cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale, montate e pretensionate con sistema a trama. Rivestimento: in pelle, realizzato secondo i tradizionali criteri della tappezzeria di qualità mediante chiodature non visibili; il filo di cucitura, abbinato dal punto di vista cromatico al rivestimento, è selezionato in funzione della garanzia di resistenza meccanica ed allo sfregamento.Pelle ignifuga conforme a norme nazionali e internazionali, spessore pieno variabile da mm. 1.2 min. a 1.5 max, resistente alle macchie provocate da prodotti sintetici e/o naturali con esposizione di 14 ore. Fornite di omologazione in classe 1IM rilasciata dal Ministero degli Interni, conforme alle norme sulla prevenzione incendi vigenti in materia di sicurezzaper i locali di spettacolo e di trattenimento. La poltroncina viene fissata a terra mediante zoccoli metallici, verniciati con polveri epossidiche antigraffio. L'assemblaggio dei vari componenti della poltrona avviene mediante viti in acciaio, mentre l'ancoraggio a terra degli zoccoli é realizzato con tasselli ad espansione in acciaio specifici per i vari tipi di pavimentazione e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. **euro (ottocentonove/60)**	cadauno	809,600

Data, 17/07/2023

Il Tecnico
dott. ing. Laura ANANIA