
Prot. n. 0105143 del 09/08/2023 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ARREDI FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO AUDITORIM 4.0 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CIVILTA' ANTICHE E MODERNE-DICAM DEL POLO ANNUNZIATA

PROGETTO ESECUTIVO

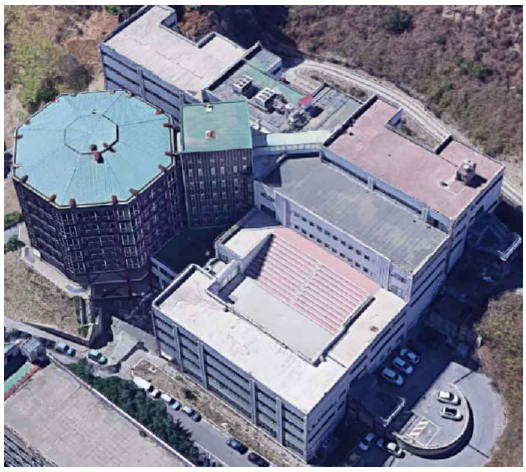

DISCIPLINA:
Elaborati tecnici economici

ELABORATO:
Analisi Prezzi

TAVOLA:
03

COD. PROGETTO:	NOME FILE:	SCALA:	DATA:

Il RUP

Ing. Laura Anania

REV:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEG.:	CONTR:	APPR:
01					
02					
03					
04					
05					
06					

N.E.P.

ANALISI NUOVO PREZZO - NP40

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di Poltrona tipo FRAU T85 o similare, costituita dalla seguenti caratteristiche:
Fianco: realizzato in massello di faggio evaporato e stagionato preassemblato mediante accoppiamento tenone-mortasa e collante. Tale struttura viene tamburata con pannelli in Medium Density;
Schienale: realizzato in massello di faggio evaporato e stagionato assemblato con un pannello in multistrati di legno curvato ottenuto da stampo.
Sedile: realizzato in massello di faggio evaporato e stagionato preassemblato mediante accoppiamento tenone-mortasa e collante.Tutte le strutture sono opportunamente sagomate nella parte anteriore allo scopo di ottenere un appoggio ergonomicamente corretto e con spigoli arrotondati per non danneggiare le imbottiture ed i rivestimenti.Il ribaltamento avviene per gravità mediante contrappeso in acciaio posto nella parte posteriore del sedile e non a vista; il movimento di rotazione, effettuato su boccola in nylon aventi caratteristiche di silenziosità ed autolubrificazione, riporta automaticamente il sedile in posizione di riposo.
Imbottiture di sedile e schienale: sono realizzate con poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata in funzione dell'ottenimento del massimo comfort; esse sono inoltre indeformabili nel tempo, con garanzia di mantenimento delle caratteristiche di portanza e di consistenza del poliuretano. Per ciò che riguarda i fianchi, esiste una leggera imbottitura su
tutta la superficie degli stessi con profilo opportunamente sagomato e rastremato per esigenze sia tecniche che estetiche. Il molleggio del sedile e dello schienale è ottenuto mediante l'utilizzo di cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale, montate e pretensionate con sistema a trama.
Rivestimento: in pelle, realizzato secondo i tradizionali criteri della tappezzeria di qualità mediante chiodature non visibili; il filo di cucitura, abbinato dal punto di vista cromatico al rivestimento, è selezionato in funzione della garanzia di resistenza meccanica ed allo sfregamento.Pelle ignifuga conforme a norme nazionali e internazionali, spessore pieno variabile da mm. 1.2 min. a 1.5 max, resistente alle macchie provocate da prodotti sintetici e/o naturali con esposizione di 14 ore.
Fornite di omologazione in classe 1IM rilasciata dal Ministero degli Interni, conforme alle norme sulla prevenzione incendi vigenti in materia di sicurezzaper i locali di spettacolo e di trattenimento.
La poltroncina viene fissata a terra mediante zoccoli metallici, verniciati con polveri epossidiche antigraffio. L'assemblaggio dei vari componenti della poltrona avviene mediante viti in acciaio, mentre l'ancoraggio a terra degli zoccoli é realizzato con tasselli ad espansione in acciaio specifici per i vari tipi di pavimentazione e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Materiali						
Codice articolo	Prezzario di riferimento	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario	Quantità	Importo
	Prezzo di mercato	Fornitura e posa in opera di Poltrona tipo FRAU T85 o similare	cad.	576.00 €	1	576.00 €
					TOTALE (A)	**576.00 €**

Mano d'opera				
Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.D.O.	U.M.	Prezzo Unitario	Quantità	Importo
Operaio Edile comune	h	23.79 €	2.69	64.00 €
			TOTALE (B)	**64.00 €**

Noli ed altri costi elementari						
Codice articolo	Prezzario di riferimento	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario	Quantità	Importo
					TOTALE (C)	**0.00 €**

A= Totale materiali

B= Totale costo mano d'opera

C= Totale noli ed altri costi elementari

D= Totale materiali, accessori, oneri, noli, costo M.D.O.

(1x1,15x1,015)= 1.167

Spese Generali 15.00% su 640.00 €

Utile d'Impresa 10.00% su 736.00 €

TOTALE D=[A + B + C] PREZZO ELEMENTARE	**640.00 €**
SPESE GENERALI	**96.00 €**
UTILE D'IMPRESA	**73.60 €**
Totale NP in opera a corpo	**809.60 €**
% MO	**10.00%**